

WWW.SDS-INDUSTRIE.COM

SDS
FERMETURES

PORTES DE
GARAGE
ENROULABLES

SE GARER, C'EST AUSSI
SE PROTÉGER



VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - FERMETURES CONNECTÉES

WWW.SDS-INDUSTRIE.COM



PORTES DE
GARAGE

QUITO



VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - FERMETURES CONNECTÉES

LE CONFORT ET LA LONGÉVITÉ

QUITO



**ALARME
INTÉGRÉE**

Caractéristiques :

- Coffre en Aluminium 300 x 300 mm à pan coupé
- Consoles en Aluminium 300 mm (acier en option)
- Coulisses 95x37 en aluminium
- Motorisation électrique avec manœuvre de secours manuelle
- Sortie secours aimantée.
- Axe en acier galvanisé de diam.70
- Tablier en aluminium (lames 75x19mm) isolé double paroi
- Porte-joint en aluminium extrudé
- Verrous automatiques
- Commande avec boîtier mural Rollixo IO avec 2 télécommandes radio IO
- Pare-chute de sécurité
- Barre palpeuse radio, sans fil
- Couleur coffre, consoles, tablier et coulisses au choix
- Dimension de baie : Largeur de 2400 à 4000 mm
Hauteur de 2000 à 2800 mm

QUITO LES

Privilégiant l'esthétique avec son coffre profilé 300x300 à pan coupé, la porte de garage enroulable QUITO laisse l'ensemble du garage disponible. Grâce à la qualité des composants employés, elle assure une protection efficace contre l'effraction, un confort d'utilisation optimal, ainsi qu'une longue durée de vie. Les mécanismes étant enfermés, les bruits de fonctionnements sont réduits.

Boîtier Rollixo IO Somfy



Nouveau verrou de sécurité



ISOLATION

- Étanchéité thermique avec le joint tubulaire sur la lame finale.
- Haute protection acoustique avec le tablier en Aluminium double paroi de 19 mm d'épaisseur.

SÉCURITÉ

- Détection d'obstacles avec la barre palpeuse.
- Blocage du tablier en cas d'une vitesse excessive de descente avec le pare chute.
- Fermeture normalisée et certifiée par un classement au vent.
- Protection contre l'effraction avec nouveaux verrous automatiques (voir photo ci-dessus).
- Conforme à la norme EN 13241-1.



WWW.SDS-INDUSTRIE.COM



PORTES DE
GARAGE

QUITO MAX



+ + + + +



VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - FERMETURES CONNECTÉES



ALARME
INTÉGRÉE

QUITO MAX

LA PROTECTION **GRAND FORMAT**

Caractéristiques :

- Coffre en Aluminium 365 x 365 mm à pan coupé
- Consoles en acier 365 mm
- Coulisses 95 x 37 ou 110 x 37 en aluminium
- Motorisation électrique avec manœuvre de secours manuelle.
- Sortie secours aimantée.
- Axe de 70 ou 125 mm en acier galvanisé
- Tablier en aluminium (lames 75x19mm) isolé double paroi
- Porte-joint en aluminium extrudé
- Verrous automatiques
- Commande avec boîtier mural Rollixo IO avec 2 télécommandes radio IO
- Pare-chute de sécurité
- Barre palpeuse radio, sans fil
- Couleur coffre, consoles, tablier et coulisses au choix
- Dimension de baie : Largeur de 2400 à 5000 mm /Hauteur de 2000 à 4000 mm

QUITO MAX

LES

La porte de garage QUITO MAX associe l'esthétique à la robustesse pour de plus grandes dimensions. Son coffre en trois parties associé à des consoles en acier de 365 mm vous assureront une efficacité de manœuvre et une durée dans le temps exceptionnelle. De plus, les mécanismes de votre porte de garage enroulable sont protégés de l'environnement extérieur (poussière, pollution...) grâce au coffre à pan coupé en aluminium.

Console acier



Lame STD 75



LA GAMME

LES

SÉCURITÉ

- Luminosité et ventilation du garage avec les lames hublots et ventilation proposées en option.
- Contrôle à distance avec les télécommandes radio.
- Boîtier de commande mural avec témoins lumineux de bon fonctionnement.
- Bruits de fonctionnement réduits avec des coulisses à double joints et le bouchonnage des lames du tablier.



WWW.SDS-INDUSTRIE.COM



PORTES DE
GARAGE

LAPAZ



VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - FERMETURES CONNECTÉES

LA PAZ

LA RÉSISTANCE **MAXIMALE**



**ALARME
INTÉGRÉE**


Caractéristiques :

- Système de consoles roulantes pour optimiser l'enroulement
- Consoles en acier 300 mm (réservation 400 mm)
- Coulisses 95x37 ou 110 x 37 en aluminium
- z c électrique avec manœuvre de secours manuelle.
- Axe de 70 ou 125 mm en acier galvanisé
- Tablier en aluminium (lames 75 x 19mm) isolé double paroi
- Porte-joint en aluminium extrudé
- Verrous automatiques
- Commande avec boîtier mural Rollixo IO avec 2 télécommandes radio IO
- Pare-chute de sécurité
- Barre palpeuse radio, sans fil
- Couleur tablier et coulisses au choix
- Dimension de baie : Largeur de 2400 à 5000 mm / Hauteur de 2000 à 4000 mm

LAPAZ LES

La porte de garage enroulable LA PAZ peut atteindre 4 mètres de haut, pour une largeur de 3.8 mètres. Pour des hauteurs – inférieures ou égales à 3 mètres – la largeur de la porte pourra atteindre les 5 mètres. La porte LA PAZ est équipée de consoles roulantes qui autorisent un diamètre d'enroulement très important, tout en gardant le tablier parfaitement aligné sur les coulisses.

Console acier avec chariot roulant

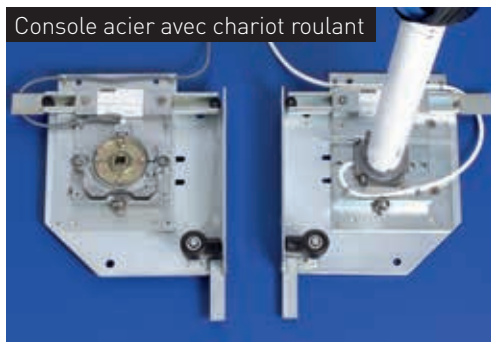

Coulisse Heroal




ERGONOMIE-ESTHÉTIQUE

- Ensemble du plafond disponible avec le système d'ouverture-fermeture enroulable.
- S'adapte aux couleurs du bâtiment avec une vaste palette de coloris RAL pour le coffre, les coulisses, le tablier et la lame finale.
- Fabrication sur mesure, largeur de la porte enroulable pouvant atteindre jusqu'à 5m de large.
- Simplicité de pose avec un système de coulisses à cages emboîtables et pré percées pour la pose.
- Préréglage en usine.



LE CHOIX DU TABLIER



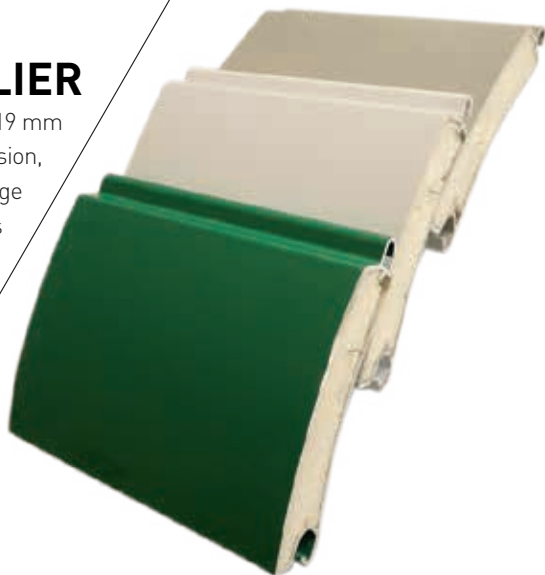


Le tablier en aluminium composé de lames de 75 x 19 mm permet de réaliser des portes grande dimension, présente une réelle résistance au vent, et offre un large choix de coloris











COU LEUR

16 COULEURS AU CHOIX

COLORIS STANDARD

	BLANC 9016
	GRIS AGATHE 7038
	GRIS NATUREL
	BRUN JAMAÏQUE
	CRÈME 23

COLORIS COMPLÉMENTAIRES*

	RAL 7035
	NOIR 9005
	GRIS ANTHRACITE 7016
	ROUGE POURPRE 3004
	RAL 5010
	BRUN SEPIA 8014
	TECK
	BEIGE



ROLLIXO IO XSE

SOLUTION COMPLÈTE POUR PORTES DE GARAGE ENROULABLES

INSTALLATION **SIMPLIFIÉE, RAPIDE ET MAÎTRISÉE**

- Barre palpeuse sans fil, pas de câblage.
 - 2 télécommandes préprogrammées en usine.
 - Connexion rapide des accessoires.
- Grâce à l'interface, contrôle de l'installation et diagnostic en temps réel (thermique moteur, antichute,...).

ALARME INTÉGRÉE

- Sirène d'alerte intrusion (100 db).

CONFORT D'UTILISATION

- Eclairage et point de commande intégrés.



AUTOMATISER LA PORTE DE GARAGE

→ PILOTAGE

Avec Tahoma et Connexoon de Somfy :

Ouvrir et fermer à distance la porte de garage et gérer toute la maison.



KEYGO IO



→ SÉCURITÉ



FEU ORANGE



EMETTEUR BARRE PALPEUSE



BUZZER ALARME



DISPOSITIF ANTICHUTE

SDS AQUITAINE

Tél. 05 56 84 80 00 / Fax : 05 56 84 90 58
2, avenue de Guitayne 33610 Canéjan

SDS AUVERGNE

Tél. 04 73 84 04 20 / Fax : 04 73 84 04 19
11, rue Jacqueline Auriol 63000 Clermont-Ferrand